



# PRODUCTOS | LUMINARIAS A LED DE INTERIOR

## LUMINARIAS DE EMBUTIR - BLANCO - CUADRADAS

INFORMACIÓN GENERAL

Fabricada en aleación de aluminio.  
Acabado de frente: Pintura horneada.  
Color: Blanco  
Luz: Día, cálida y natural  
Incluye fuente de alimentación.  
Entrada: 220/240Vca - 50Hz.  
Potencia: 5W, 8W, 12W, 20W, 25W y 30W  
Vida útil: 25.000 hs.


|     |         |            |                   |                   |                 |
|-----|---------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 5W  | LUZ DÍA | LUZ CÁLIDA | MATERIAL ALUMINIO | V 220Vca          | 25.000          |
| 8W  | LUZ DÍA | LUZ CÁLIDA | LUZ NATURAL       | MATERIAL ALUMINIO | V 220Vca 25.000 |
| 12W | LUZ DÍA | LUZ CÁLIDA | LUZ NATURAL       | MATERIAL ALUMINIO | V 220Vca 25.000 |
| 20W | LUZ DÍA | LUZ CÁLIDA | LUZ NATURAL       | MATERIAL ALUMINIO | V 220Vca 25.000 |
| 25W | LUZ DÍA | LUZ CÁLIDA | LUZ NATURAL       | MATERIAL ALUMINIO | V 220Vca 25.000 |
| 30W | LUZ DÍA | LUZ CÁLIDA | MATERIAL ALUMINIO | V 220Vca          | 25.000          |



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

| Código            | A   | B   | C  | Calado  |
|-------------------|-----|-----|----|---------|
| TS-SMD-25BW-UFC   | 90  | 90  | 25 | 70x75   |
| TS-SMD-25BWW-UFC  | 90  | 90  | 25 | 70x75   |
| TS-SMD-28BW-UFC   | 120 | 120 | 25 | 105x105 |
| TS-SMD-28BWW-UFC  | 120 | 120 | 25 | 105x105 |
| TS-SMD-28BW-UFCN  | 120 | 120 | 25 | 105x105 |
| TS-SMD-412BW-UFC  | 167 | 167 | 20 | 155x155 |
| TS-SMD-412BWW-UFC | 167 | 167 | 20 | 155x155 |
| TS-SMD-412BW-UFCN | 167 | 167 | 20 | 155x155 |
| TS-SMD-620BW-UFC  | 220 | 220 | 25 | 205x205 |
| TS-SMD-620BWW-UFC | 220 | 220 | 25 | 205x205 |
| TS-SMD-620BW-UFCN | 220 | 220 | 25 | 205x205 |
| TS-SMD-825BW-UFC  | 235 | 235 | 25 | 215x215 |
| TS-SMD-825BWW-UFC | 235 | 235 | 25 | 215x215 |
| TS-SMD-825BW-UFCN | 235 | 235 | 25 | 215x215 |
| TS-SMD-830BW-UFC  | 300 | 300 | 25 | 280x280 |
| TS-SMD-830BWW-UFC | 300 | 300 | 25 | 280x280 |

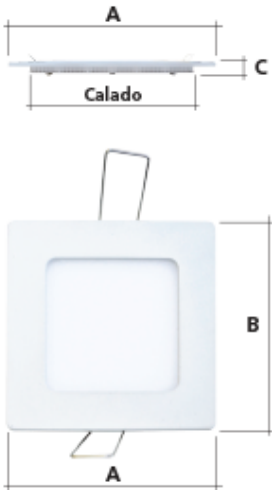

| Código                                     | Potencia | Luz | Temp. de luz | Material | Calado |
|--------------------------------------------|----------|-----|--------------|----------|--------|
| LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR CUADRADAS - 5W |          |     |              |          |        |

|                  |     |        |         |          |          |
|------------------|-----|--------|---------|----------|----------|
| TS-SMD-25BW-UFC  | 5 W | DÍA    | 6000 °k | Aluminio | 70x70 mm |
| TS-SMD-25BWW-UFC | 5 W | CÁLIDA | 3000 °k | Aluminio | 70x70 mm |



| Código                                     | Potencia | Luz | Temp. de luz | Material | Calado |
|--------------------------------------------|----------|-----|--------------|----------|--------|
| LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR CUADRADAS - 8W |          |     |              |          |        |

|                  |     |         |         |          |            |
|------------------|-----|---------|---------|----------|------------|
| TS-SMD-28BW-UFC  | 8 W | DÍA     | 6000 °k | Aluminio | 105x105 mm |
| TS-SMD-28BWW-UFC | 8 W | CÁLIDA  | 3000 °k | Aluminio | 105x105 mm |
| TS-SMD-28BW-UFCN | 8 W | NATURAL | 4500 °k | Aluminio | 105x105 mm |



|                                             |          |         |              |          |            |
|---------------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|------------|
| Código                                      | Potencia | Luz     | Temp. de luz | Material | Calado     |
| LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR CUADRADAS - 12W |          |         |              |          |            |
| TS-SMD-412BW-UFC                            | 12 W     | DÍA     | 6000 °k      | Aluminio | 155x155 mm |
| TS-SMD-412BWW-UFC                           | 12 W     | CÁLIDA  | 3000 °k      | Aluminio | 155x155 mm |
| TS-SMD-412BW-UFCN                           | 12 W     | NATURAL | 4500 °k      | Aluminio | 155x155 mm |



|                                             |          |         |              |          |            |
|---------------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|------------|
| Código                                      | Potencia | Luz     | Temp. de luz | Material | Calado     |
| LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR CUADRADAS - 20W |          |         |              |          |            |
| TS-SMD-620BW-UFC                            | 20 W     | DÍA     | 6000 °k      | Aluminio | 205x205 mm |
| TS-SMD-620BWW-UFC                           | 20 W     | CÁLIDA  | 3000 °k      | Aluminio | 205x205 mm |
| TS-SMD-620BW-UFCN                           | 20 W     | NATURAL | 4500 °k      | Aluminio | 205x205 mm |



|                                             |          |         |              |          |            |
|---------------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|------------|
| Código                                      | Potencia | Luz     | Temp. de luz | Material | Calado     |
| LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR CUADRADAS - 25W |          |         |              |          |            |
| TS-SMD-825BW-UFC                            | 25 W     | DÍA     | 6000 °k      | Aluminio | 215x215 mm |
| TS-SMD-825BWW-UFC                           | 25 W     | CÁLIDA  | 3000 °k      | Aluminio | 215x215 mm |
| TS-SMD-825BW-UFCN                           | 25 W     | NATURAL | 4500 °k      | Aluminio | 215x215 mm |



|                                             |          |     |              |          |        |
|---------------------------------------------|----------|-----|--------------|----------|--------|
| Código                                      | Potencia | Luz | Temp. de luz | Material | Calado |
| LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR CUADRADAS - 30W |          |     |              |          |        |