TBCin
PRODUCTOS ELECTRICOS

PRODUCTOS | LUMINARIAS A LED DE INTERIOR

LUM. A LED DE EMBUTIR CIRCULAR DRIVE INCORP.

INFORMACIÓN GENERAL

Con driver incorporado
Fabricada en aleación de aluminio.
Acabado de frente:
Pintura horneada.
Color: Blanco

650 LUMENS	V 220Vca	WATT 10	25.000
950 LUMENS	V 220Vca	WATT 12	25.000
1400 LUMENS	V 220Vca	WATT 20	25.000

Lumens: 650, 950 y1400
Entrada: 220/240Vca - 50Hz.
Potencia: 10W, 12W y 20W
Vida útil: 25.000 hs.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

Código	Ø	B	Ø Calado
TS-SMD-210BW-UFE	118	23	88
TS-SMD-210BWW-UFE	118	23	88
TS-SMD-412BW-UFE	145	23	105
TS-SMD-412BWW-UFE	145	23	105
TS-SMD-620BW-UFE	220	23	165
TS-SMD-620BWW-UFE	220	23	165

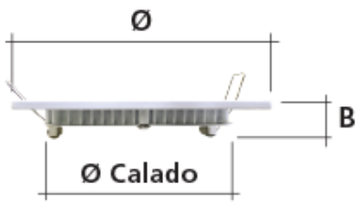

SALIDA

Código	VDC	A	W
TS-SMD-210BW-UFE	15-21	0,09	10
TS-SMD-210BWW-UFE	15-21	0,09	10
TS-SMD-412BW-UFE	32-38	0,13	12
TS-SMD-412BWW-UFE	32-38	0,13	12
TS-SMD-620BW-UFE	30-36	0,21	20
TS-SMD-620BWW-UFE	30-36	0,21	20

Código	Lumens	Luz	Temp. de luz	Potencia	Ø Calado
LUMINARIA CIRCULAR A LED DE EMBUTIR - 10W					
TS-SMD-210BW-UFE	650	DÍA	6000 ºk	10 W	88 mm
TS-SMD-219BWW-UFE	650	CÁLIDA	3000 ºk	10 W	88 mm

Código	Lumens	Luz	Temp. de luz	Potencia	Ø Calado
LUMINARIA CIRCULAR A LED DE EMBUTIR - 12W					

TS-SMD-412BW-UFE	950	DÍA	6000 ºk	12 W	105 mm
TS-SMD-412BWW-UFE	950	CÁLIDA	3000 ºk	12 W	105 mm

Código	Lumens	Luz	Temp. de luz	Potencia	Ø Calado
LUMINARIA CIRCULAR A LED DE EMBUTIR - 20W					
TS-SMD-620BW-UFE	1400	DÍA	6000 ºk	20 W	165 mm
TS-SMD-620BWW-UFE	1400	CÁLIDA	3000 ºk	20 W	165 mm