

# PRODUCTOS | PROYECTORES A LED

## PROYECTOR A LED DE EXTERIOR RGB

### INFORMACIÓN GENERAL


Carcasa de aluminio inyectado.  
Cubierta de vidrio templado.  
Grado de protección IP65  
Vida útil 50.000Hs.  
Tensión: 220/240Vca-50Hz

Potencia: 10W, 20W y 30W  
Colores: Rojo, Verde y Azul.  
Provisto con ficha de conexión y acople estanco IP65.  
Provisto con control remoto (máximo 10m. de alcance).



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### DIMENSIONES (mm)

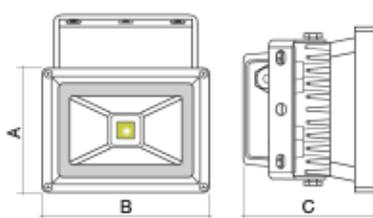

Modelo	A	B	C
SBN010-RGB	86	114	85
SBN020-RGB	133	178	110
SBN030-RGB	184	224	132

#### FICHA DE CONEXIÓN Y ACOPLER ESTANCO IP65



#### MENU DEL CONTROL REMOTO

	Encendido: ON/OFF
	Modo luminoso
	Retardo (efectos en marquesinas)
	Ajuste de velocidad
	Regulación color rojo
	Regulación color azul
	Regulación color verde
	Regulación para todos los colores
	Guardar color, modo retardo y

Código      Potencia      Alimentación      Ángulo      Colores      Material  
**PROYECTOR A LED DE ALTA POTENCIA RGB 10W**

SBN010-RGB      10 W      220Vca-50Hz      140 °      Rojo-Verde-Azul      Aluminio



Código      Potencia      Alimentación      Ángulo      Colores      Material  
**PROYECTOR A LED DE ALTA POTENCIA RGB 20W**

SBN020-RGB      20 W      220Vca-50Hz      140 °      Rojo-Verde-Azul      Aluminio



Código      Potencia      Alimentación      Ángulo      Colores      Material  
PROYECTOR A LED DE ALTA POTENCIA RGB 30W

SBN030-RGB      30 W      220Vca-50Hz      140 °      Rojo-Verde-Azul      Aluminio

