

PRODUCTOS | LUMINARIAS A LED DE INTERIOR

LUMIN. A LED TIPO PANEL DE EMBUTIR BLANCO 48W

INFORMACIÓN GENERAL

Diseñado para instalar directamente en cielorrasos tipo Armstrong o suspendida mediante accesorios.

También es apto para instalar en paredes como fuente de luz adicional o decorativa.

Alimentación: 200/240Vca - 50Hz.

Incluye fuente de alimentación.

Lumens: 4500

Potencia: 48W


4500 LUMENS	LUZ DÍA	COLOR BLANCO	WATT 48	30.000	60x60cm
4500 LUMENS	LUZ NATURAL	COLOR BLANCO	WATT 48	30.000	60x60cm
4500 LUMENS	LUZ CÁLIDA	COLOR BLANCO	WATT 48	30.000	60x60cm
4500 LUMENS	LUZ DÍA	COLOR BLANCO	WATT 48	30.000	120x30cm

Terminación con perfil de aluminio color blanco.

Vida útil: 30.000 hs.



Dimensiones:

60x60cm y 120x30cm

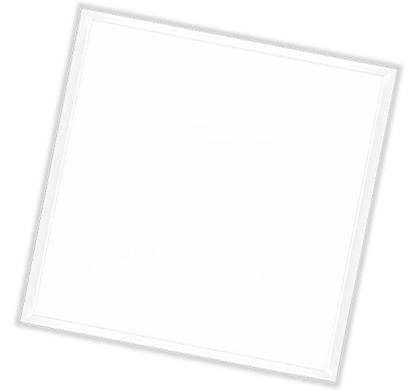


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

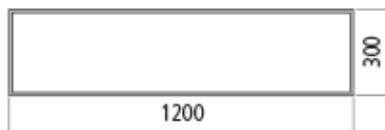


CONEXIÓN

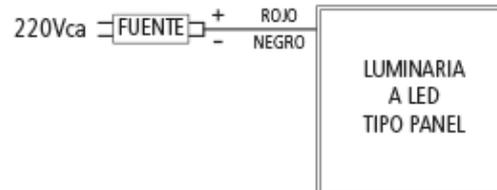

INSTALACIÓN EN TECHOS DE PLACAS DE YESO

Colocar perfiles montantes y ángulos de ajuste para colocar la luminaria de embutir.




Código	Lumens	Luz	Temp. de luz	Color	Potencia	Intensidad
--------	--------	-----	--------------	-------	----------	------------

DIMENSIÓN 600 X 600MM.

TS-SMD-1448WD	4500	DÍA	6000 °k	Blanco	48 W	1,13A A
---------------	------	-----	---------	--------	------	---------

TS-SMD-1448WWD	4500	NATURAL	4500 °k	Blanco	48 W	1,13A A
----------------	------	---------	---------	--------	------	---------

TS-SMD-1448CD	4500	CÁLIDA	3000 °k	Blanco	48 W	1,13A A
---------------	------	--------	---------	--------	------	---------



Código	Lumens	Luz	Temp. de luz	Color	Potencia	Intensidad
--------	--------	-----	--------------	-------	----------	------------

DIMENSIÓN 1200 X 300MM.

TS-SMD-1648WD	4500	DÍA	6000 °k	Blanco	48 W	1,13A A
---------------	------	-----	---------	--------	------	---------

