


MACROLED®

REFLECTORES PRO

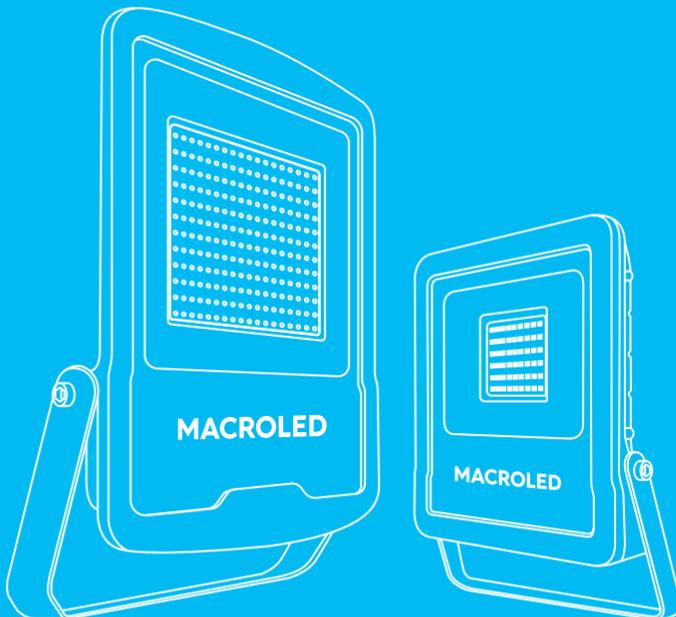

GARANTÍA 1 AÑO*



Importa y Distribuye: En Argentina: CORESA GROUP SRL CUIT: 30-71178446-9 (C1051ABE) Lavalle 2051 1°-5° CABA - 08102222882. En Chile: COMERCIAL H&H LIMITADA Rut.76.219.192-K, San Francisco 1243, Santiago, +56226995556. En Guatemala: El Arte de la Iluminación SA, 7ma Avenida 5-45 Zona 4, Guatemala. NIT: 87784785, Tel.: +(502) 5526-6364. En Honduras: Soluciones Inteligentes SA de CV, Depto. de Francisco Morazán, Distrito Central Comayagüela, Colonia los Periodistas, Cuarta Avenida, Bodega N°2. RTN: 0801-9000-214627, Tel.: +(504) 3178-3578. En Paraguay: Record Electric S.A.E.C.A. RUC: 80016166-1, Av. Boggiani, 7367, Asunción. En Perú: CORESA GROUP Peru SAC, RUC 20606734248. En Uruguay: NORDICA S.A., VAT: 210 714 860 018, Uruguay 921 CP 11100. Montevideo. *La garantía cubre únicamente defectos de fabricación y entrará en vigencia en el momento en que el comprador adquiera el producto. En caso de que la instalación, utilización o mantenimiento sean defectuosos será de absoluta responsabilidad del comprador. Origen: China.



ADVERTENCIAS

1. Corte la energía eléctrica antes de manipular el artefacto y espere a que disminuya la temperatura del mismo.
2. Si la instalación es en exterior, se recomienda utilizar una caja con recubrimiento IP65 para conectar el cable. No incluido en el KIT.
3. Será obligatorio para un funcionamiento óptimo estar conectado el cable tierra (Verde y Amarillo)
4. Los artefactos deberán ser instalados y mantenidos por un electricista calificado.
5. Limpie el equipo por lo menos dos veces al año.
6. Durante la instalación, limpiar el lente y ajustar correctamente el ángulo del producto para evitar un mal funcionamiento del rango de detección.
8. No instalar el sensor cerca del aire acondicionado ni de la calefacción.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

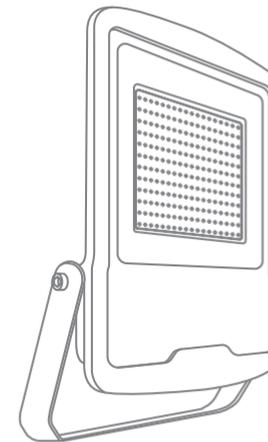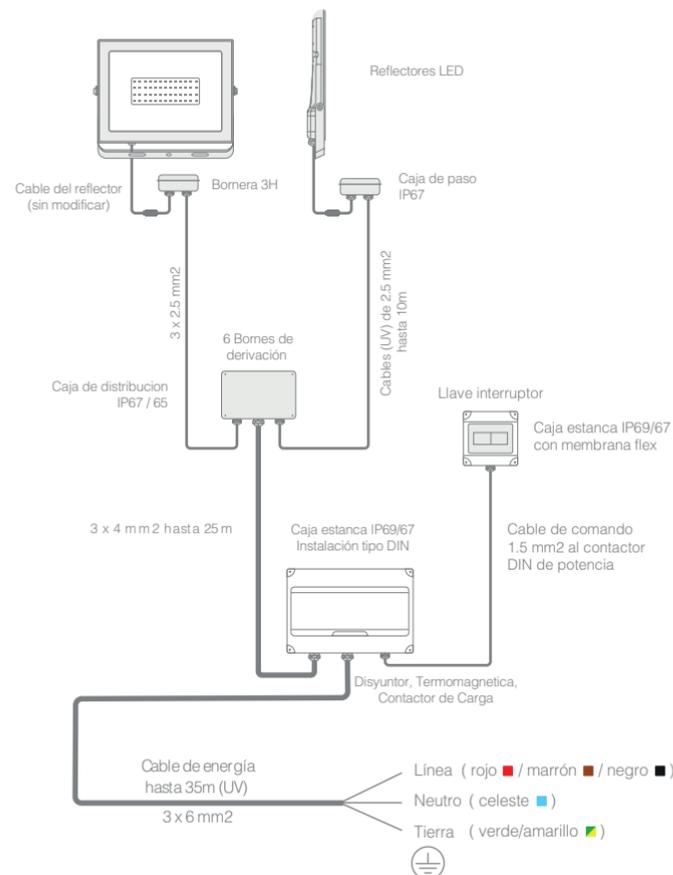

ILUMINACIÓN SUPERIOR
Posee una eficiencia lumínica de 105lm/watt.



PROTECCIÓN IP65 / IK08
Cable con filtro de humedad y protección a rayos UV



VÁLULA ANTI-HUMEDAD
Evita la condensación del artefacto



FILTRO / UV
Cable con filtro de humedad y protección a rayos UV



CRI MEJORADO
Cable con filtro de humedad y protección a rayos UV




BRAZO A 45° GRADOS
Cable con filtro de humedad y protección a rayos UV

ESPECIFICACIONES DEL REFLECTOR

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60 Hz
Apertura	95°
Tiempo De Respuesta	Inmediata
Vida Útil	50.000 Hs
Protección	IP65 / IP66* (*Solo en 400W)
CRI	80 Ra
Material Del Lente / Cuerpo	Vidrio / Aluminio
Tipo De Led	SMD 2835
Temperatura De Trabajo	-20°C +45°C
Anti-High-Volt	1500V

INFORMACIÓN POR POTENCIA

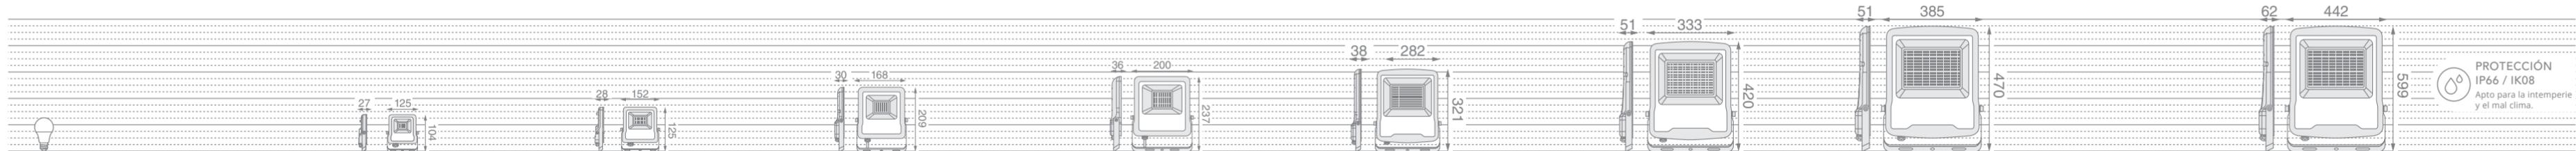

Potencia	10W	
Modelo	FLSV2-10	
Color	Negro	
Reemplazo	Halógeno 100W	
Corriente	164mA	
Factor De Potencia	0.5	
Tiempo De Arranque	0.3s	
Función Dimeable	No	
Material Del Cuerpo	Aluminio	
LED SMD	2835	
Cant. de LED	12pcs	
Lámpara	Tamaño	125x104x27mm
	Peso	240g
Master	Tamaño	23,5x18x29,5cm
	Cantidad	20pcs
Tipo de Blanco	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K
Flujo Luminoso	900lm	

Potencia	20W		30W	
Modelo	FLSV2-20		BFLSV2-30 / FLSV2-30	
Color	Negro		Blanco / Negro	
Reemplazo	Halógeno 150W		Halógeno 250W	
Corriente	291mA		403mA	
Factor De Potencia	0.5		0.5	
Tiempo De Arranque	0.3s		0.3s	
Función Dimeable	No		No	
Material Del Cuerpo	Aluminio		Aluminio	
LED SMD	2835		2835	
Cant. de LED	24pcs		36pcs	
Lámpara	Tamaño	152x125x28mm	168x209x30mm	
	Peso	330g	650g	
Master	Tamaño	27,5x18,5x34,5cm	36x19,5x46cm	
	Cantidad	20pcs	20pcs	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	1.800lm		2.700lm	


Potencia	50W		100W	
Modelo	BFLSV2-50 / FLSV2-50		FLSV2-100	
Color	Blanco / Negro		Negro	
Reemplazo	Halógeno 400W		Halógeno 800W	
Corriente	423mA		880mA	
Factor De Potencia	0.9		0.9	
Tiempo De Arranque	0.3s		0.3s	
Función Dimeable	No		No	
Material Del Cuerpo	Aluminio		Aluminio	
LED SMD	2835		SAMSUNG 2835	
Cant. de LED	54pcs		108pcs	
Lámpara	Tamaño	200x237x36mm	282x321x38mm	
	Peso	990g	1,72kg	
Master	Tamaño	43,5x27,5x26,5cm	32,5x29,5x38,0cm	
	Cantidad	12pcs	4pcs	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	4.500lm		11.000lm	

Potencia	150W		200W	
Modelo	FLSV2-150		FLSV2-200	
Color	Negro		Negro	
Reemplazo	Halógeno 1200W		x8 Halógeno 200W	
Corriente	1320mA		1760mA	
Factor De Potencia	0.9		0.9	
Tiempo De Arranque	0.3s		0.3s	
Función Dimeable	No		No	
Material Del Cuerpo	Aluminio		Aluminio	
LED SMD	SAMSUNG 2835		SAMSUNG 2835	
Cant. de LED	162pcs		216pcs	
Lámpara	Tamaño	420x333x51mm	470x385x51mm	
	Peso	3.5kg	4,87kg	
Master	Tamaño	39,0x22x49,5cm	44,5x22x54,5cm	
	Cantidad	2 pcs	2pcs	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	16.500lm		22.000lm	

Potencia	400W	
Modelo	FLSV2-400	
Color	Negro	
Reemplazo	x16 Halógeno 200W	
Corriente	2A	
Factor De Potencia	0.9	
Tiempo De Arranque	0.3s	
Función Dimeable	No	
Material Del Cuerpo	Aluminio	
LED SMD	SAMSUNG 2835	
Cant. de LED	448pcs	
Lámpara	Tamaño	599x442x62mm
	Peso	8,7kg
Master	Tamaño	62,4x45,2x7,9cm
	Cantidad	1pcs
Tipo de Blanco	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K
Flujo Luminoso	52.000lm	

Flujo luminoso: 24023 lm Ángulo: 111.64°

Eavg [lx] - Emax [lx] Ø(m) alto[m]

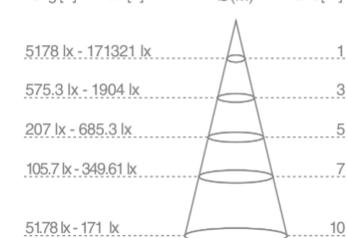

Ángulo (50%): 113.3° Unidad: cd

